

TANKMASTER



TEKNISET TIEDOT

Pystypuomi metriä	Sekoitinvarsi metriä
3.1	7.6
3.7	7.6
5.0	7.6
6.1	9.2

Propelli 600mm

RPM 540

Hydraulinen sekoitinvarsi


PTO toiminta

Pystypuomi ala/ylävaihteisto

SEKOITIN KORKEILLE LIETELANTASÄILIÖILLE

Korkeiden lietelannan varastointisäiliöiden sekoitus ei ole aina helppoa. TANKMASTER sekoitin on suunniteltu siten, että sekoitusprosessi on aina mahdollista säiliöiden laitojen korkeudesta riippumatta. TANKMASTERISSA on 3-pisteinen kiinnitys järjestelmä

traktoriin, se toimii PTO voima-akselilla ja sekoitinvarsi kallistuu hydraulisesti saavutaessaan säiliön pohjan. TANKMASTER soveltuu myös katettuun säiliöön, jossa on aukko sitä varten.

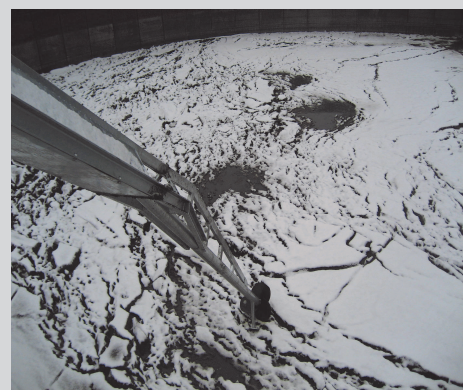

Maahantuoja

Uvilan PUMPPUPALVELU

Turkkurintie 11

28400 Ulvila

Puh: 050 3750561

myynti@pumppupalvelu.fi

www.pumppupalvelu.fi